

Полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ

Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м²


Разуклонка из клиновидных плит XPS
ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

Экструзионный пенополистирол
ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 300

Минераловатный утеплитель
ТЕХНОРУФ Н 30

Пароизоляционный слой

Профилированный лист

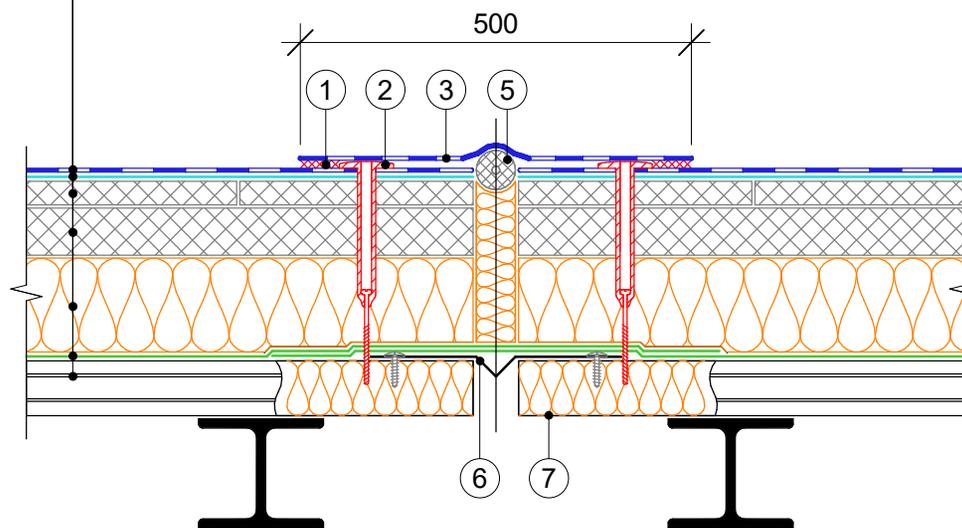

- ① Сварной шов 30 мм
- ② Телескопический крепежный элемент ТехноНИКОЛЬ
- ③ Полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ по проекту
- ④ Минераловатный утеплитель
- ⑤ Шнур типа "Вилатерм"
- ⑥ Металлический компенсатор
- ⑦ Заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм