

Техноэласт СОЛО


Минераловатный утеплитель
ТЕХНОРУФ В 60

Уклонообразующий слой - ТЕХНОРУФ Н 30 Клин

Минераловатный утеплитель
ТЕХНОРУФ Н 30

Пароизоляционный слой

Профилированный лист

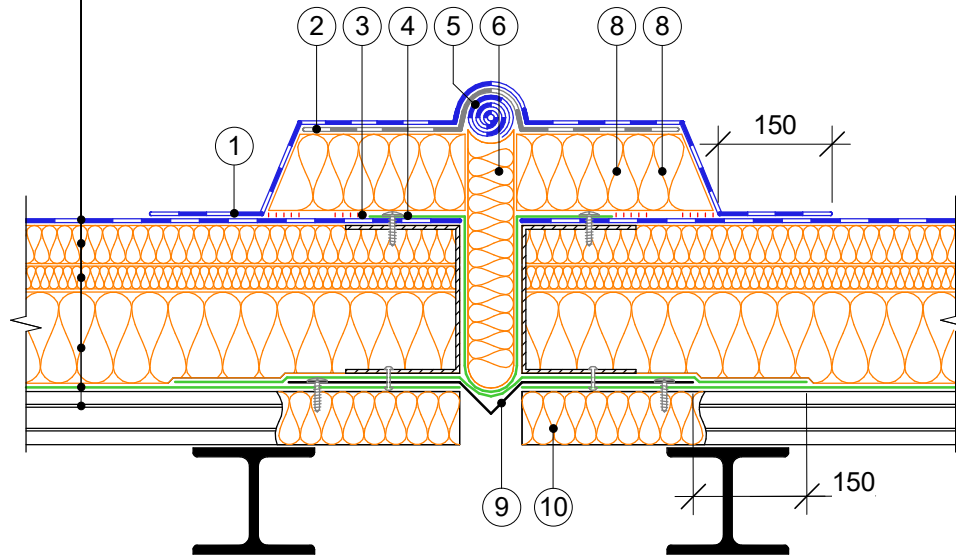

- | | |
|---|---|
| ① Техноэласт СОЛО | ⑥ Сжимаемый утеплитель |
| ② Дополнительный слой водоизоляционного ковра - Техноэласт ЭПП | ⑦ Металлический профиль крепить к основанию заклепками |
| ③ Минераловатный утеплитель приклеить на мастику кровельную горячую ТехноНИКОЛЬ №41 | ⑧ Минераловатный утеплитель толщиной 100 мм |
| ④ Пароизоляционный материал для фиксации утеплителя | ⑨ Металлический компенсатор |
| ⑤ Кровельный материал, свернутый в трубку диаметром 50-70 мм | ⑩ Заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм |